

light on your work

X-CHAIN - LED

4x150W LED - 7M



TRIME

Lighting Tower Specialist



X-CHAIN - LED 4x150W LED- 7m

Der Trime X-Chain ist ein mobiler Lichtmast, der an einem Generator mit anderen Lichtmasten in Serie zu schalten ist. Der X-Chain hat eine kompakte Bauweise, Stapeltaschen und eine zentrale Kranöse. Durch die ausfahrbaren Handgriffe ist der X-Chain leicht vor Ort zu bewegen. Der Tag / Nacht-Sensor gehört zur Standardausrüstung beim X-Chain. Der X-Chain ist mit einem patentierten Fallschutzsystem ausgestattet. Sollte ein Kabelbruch auftreten, wird sofort eine mechanische Sicherheitsvorrichtung aktiviert, so dass der Mast nicht umfallen kann.



7m



300Kg



340°



2400 sqm



Versorgung

- Einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- Stabiler Mast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbar
- Manuelles Mastbetätigung mit automatischer Bremse
- Galvanisiertes und 80 pm pulverbeschichtetes Chassis
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 33 Einheiten
- Geringes Gewicht für gutes Handling
- Zentralen Kranöse und Stapeltaschen
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- RCD für Überlastschutz
- Not-Aus-Taste Extern
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 höhen verstellbare Abstützungen
- Horizontale und vertikale Libellen für eine optimale Aufstellung
- 2 ausziehbarer verzinkte Transportgriffe
- Lichtsensor und Zeitschaltuhr sind Standardausstattung

ANWENDUNGSFELDER



Bergbau, Tagebau, Minen



Eventbereich- Veranstaltungen



Ländliche und schwer

zugängliche Bereiche



Notbeleuchtung



Straßenbau




Katastrophenschutz, Militär

LED Beleuchtungsfläche
2400 sqm



Einfache und sichere Bewegung von bis zu 33 Einheiten pro LKW



33 Einheiten
pro LKW



Dank seiner kompakten Bauweise können 33 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden

MERKMALE


✓ *Ohne Kraftstoffverbrauch*

✓ *Ohne Emissionen*

✓ *Keine Wartung*

✓ *Kein Lärmbelästigung*

✓ *33 Einheiten pro LKW*

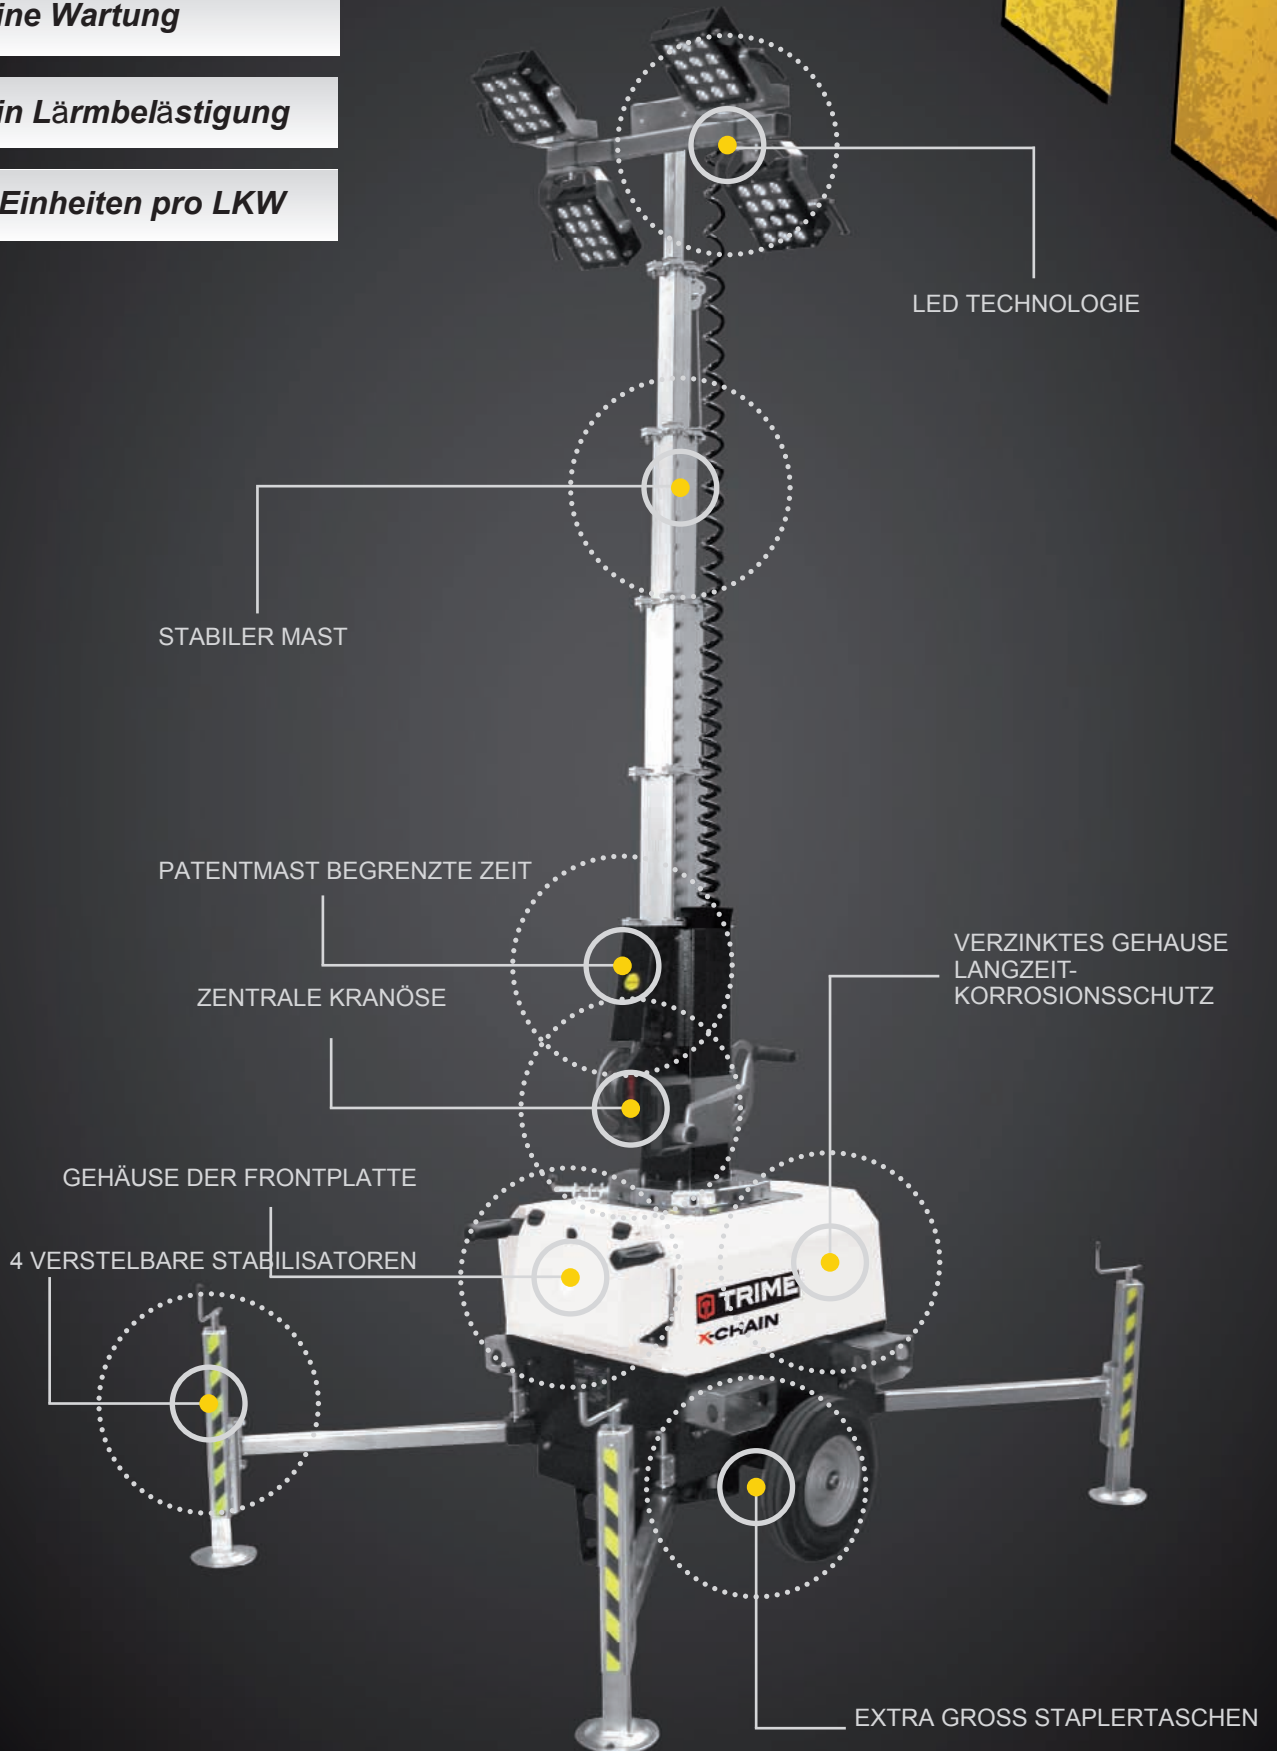

LED TECHNOLOGIE

STABILER MAST

PATENTMAST BEGRENZTE ZEIT

ZENTRALE KRANÖSE

VERZINKTES GEHÄUSE
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ

GEHÄUSE DER FRONTPLATTE

4 VERSTELBARE STABILISATOREN


EXTRA GROSS STAPLERTASCHEN

Technische daten

Abmessungen und Gewicht		Eingangs-und Ausgangsleistung Anschlüsse	
Abmessungen min. (mm)	1200x850x2100	Eingangsleistung Anschlüsse	32A - 230V
Abmessungen max. (mm)	1850x1450x7000	Ausgangsleistung Anschlüsse	32A - 230V
Trockengewicht (kg)	300	Bedienungs Lichtmast	
Merkmale		Handbetrieb	
Mastdrehung	340°	Typ Fahrgestell	
Scheinwerfer	4x150W	Trolley	
Ausführung Scheinwerfer	LED		

Standard-Beladung LKW

33 Stück



33 einheiten per LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

2400 sqm

